

**组装
即将来袭**

简化控制区的压力调节过滤器

**零件更少，
安装更快。**

**安装雨鸟，值得信赖
一体式压力调节过滤器**

- **简化安装** —— 一体式、简洁的两片控制区套件完全组装在一个袋子里，节省空间
- **增强可靠性** —— 零件更少，越少螺纹连接，越少出现漏泄问题
- **降低了材料和人工成本** —— 紧凑的尺寸要求每个工作的阀门箱更少、更小。

VBSTD SERIES

3

RAIN BIRD PATENT PENDING VBS/D SERIES




30 psi (2.0 bars) Regulator Built In

30 psi (2.0 bars) Regulator Built In

30 psi (2.0 bars) Regulator Built In

30 psi (2.0 bars) Regulator Built In

RAIN BIRD

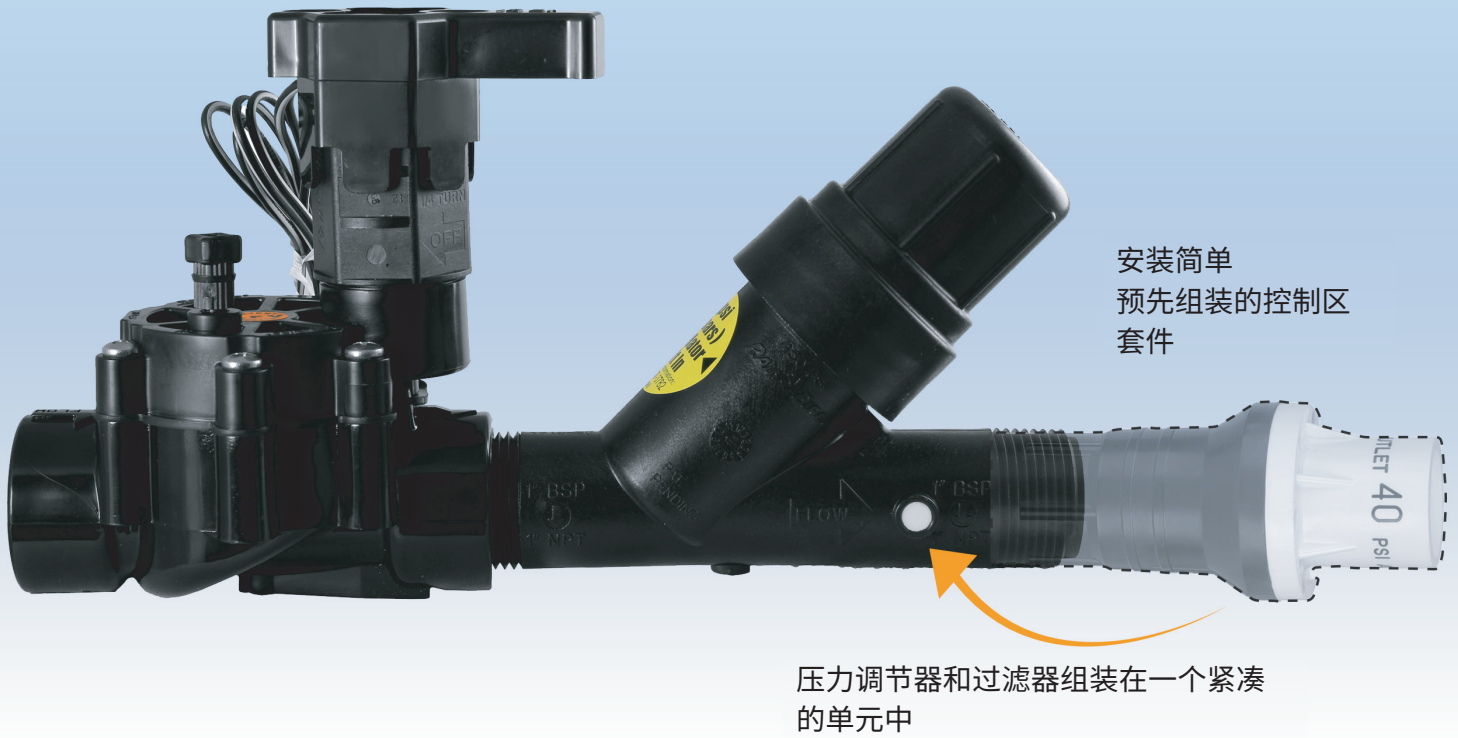

安装简单
预先组装的控制区
套件

压力调节器和过滤器组装在一个紧凑
的单元中

雨鸟将过滤器和压力调节器组装成一个单元， 这样可以使安装快速、方便。

雨鸟新压力调节过滤器控制区套件组装后比竞争者至少短24%。现在您可以在一个标准阀门箱里只需开很少的孔就可以安装多达4个控制区套件，或者在一个10英寸的圆形阀门箱中放置一个控制区套件，挖的孔可以更少。

与所有阀门一起工作以
创建有效的控制区域

可以使用静态的大型过滤
器或自洁式反冲洗过滤器

申请专利的紧凑单元含有过滤器
和压力调节，保护下游滴灌零件





过滤器体内装有
30-40压力调节器



玻璃填充聚丙烯主体和盖子的
压力等级为10.34巴。

*通过强劲的循环浪涌可靠性测试后，雨鸟压力调节过滤器被证明其结实程度是竞争对手产品的十倍。大量的热测试证实了这些套件不会受到极端温度波动后发生泄漏现象。

请咨询您的经销商，了解压力调节过滤器控制区套件型号、整个雨鸟微灌系统的部分产品——使用简单、可靠耐用、低流量的灌溉产品的更多信息。

	型号	流量	调节压力	过滤
压力调节过滤器型号				
	PRF-075-RBY	0.2-5.0 加仑 (45.4-1136升/小时)	30 psi (2.0 巴)	200 目 (75 微米)
	PRF-100-RBY	0.2-15.0 加仑 (45.4-3407升/小时)	40 psi (2.8 巴)	200 目 (75 微米)
压力调节过滤器控制区套件型号				
	XCZ-075-PRF ¾" 低流量电磁阀+ ¾" 压力调节RBY 过滤器	0.2-5.0 加仑 (45.4-1136升/小时)	30 psi (2.0 巴)	200 目 (75 微米)
	XCZ-100-PRF 1" DV电磁阀+ 1" 压力调节RBY过滤器	3.0-15.0 加仑 (681-3407升/小时)	40 psi (2.8 巴)	200 目 (75 微米)
	XCZPGA-100-PRF 1" PGA valve + 1" Pressure Regulating RBY Filter	3.0-15.0 加仑 (681-3407升/小时)	40 psi (2.8 巴)	200 目 (75 微米)
	XCZLF-100-PRF 1" Low-flow valve + 1" Pressure Regulating RBY Filter	0.2-10.0 加仑 (45.4-2272升/小时)	40 psi (2.8 巴)	200 目 (75 微米)



雨鸟贸易（上海）有限公司
 地址：上海市秀浦路3999弄25幢，
 邮编：201319
 电话：021-38256360
www.rainbird.com.cn